



Das CobaNitrox XChange 400W – Lüfterwechsel leicht gemacht

Jeder kennt das Problem: Netzteile werden im Laufe der Zeit immer lauter: Das wird oft durch Staub und Schmutz im Netzteil Lüfter verursacht. Wer diesen schon mal mit Q-Tips oder Ähnlichem gereinigt hat, weiß wie mühselig und zeitaufwendig das ist. Das **Nitrox XChange 400W** hat die Lösung für dieses Problem parat. Nur kurz die Abdeckung abschrauben, ein Dreh, und schon hat man den Lüfter entnommen und kann ihn einfach und bequem reinigen. Auch technisch kann das **Nitrox XChange 400W** mit einer hohen Effizienz, belegt durch 80PLUS-Zertifikat, überzeugen.

Spezifikationen

Leistung	400W
Mainboard 20+4Pin	1x
4Pin/ 4+4Pin/ 8Pin 12V	-/•/-
PCI-Express 6+2Pin	1x
PCI-Express 6Pin	-
IDE 4Pin	3x
S-ATA	4x
Floppy	1x
Tachosignal Lüfter	-
115/230V Eingangsspannung	•/•
PFC	Aktiv
ATX-Format	ATX 2.3
Lüftergröße	120mm
Lüftersteuerung	Auto.
Lautstärke	18dB
Kabelmanagement	-
Netzteil-Abmessungen (H/B/T)	86/150/140mm
Verpackungs-Abmessungen (H/B/T)	170/240/95mm
Nettogewicht	1.44Kg
Bruttogewicht	1.82Kg
Verpackungseinheit (VE/VPE/PAL)	1/10/320
Garantie und Gewährleistung	36 Monate Garantie
Artikelnummer	88882069
EAN-Code	4260133123113


80+ Zertifikat



- = vorhanden
- = nicht vorhanden

Geprüfte Qualität: 

Kabelkonfiguration

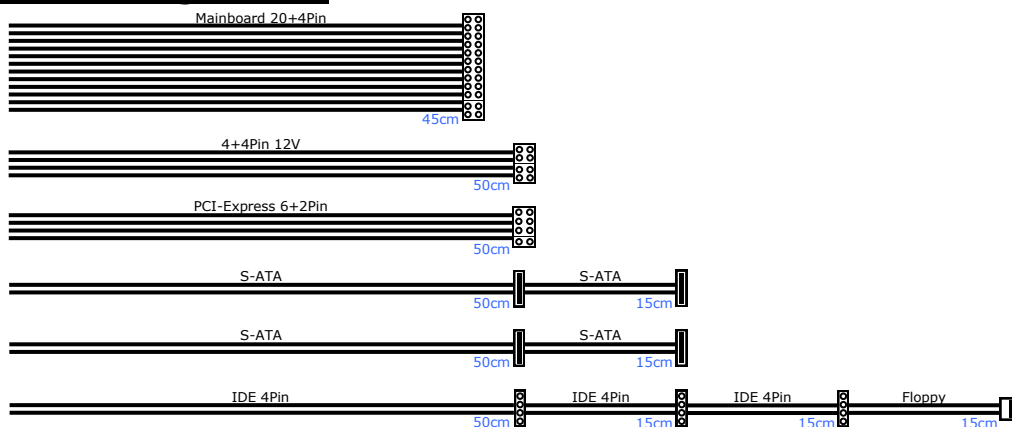

AC Input		115-230V 6A 50-60Hz					
DC Output		3.3V	5V	12V1	12V2	-12V	5Vsb
CobaNitrox XChange 400W	Max. Current	24A	18A	17A	14A	0.3A	2.5A
	Max. Combined Power	120W		372W		400W	

Optional erhältlich



Name	Coba Nitrox Xtended R-120-D Green	Coba Nitrox Xtended R-120-D Purple
Maße	120mm x 120mm x 25mm	120mm x 120mm x 25mm
Geschwindigkeit	1600 rpm	1600 rpm
Spannung	12V	12V
Leistung	0,96V	0,96V
Art.-Nummer	88885186	88885187
EAN-Code	4260133124264	4260133124271
Beleuchtung	-	-
Nettogewicht	100g	100g
Bruttogewicht	120g	120g

- = vorhanden
- = nicht vorhanden