




Spezifikationen

| | |
|------------------------------|--|
| Leistung | 250W |
| Mainboard 20+4Pin | 1x |
| 4Pin/ 4+4Pin/ 8Pin 12V | •/-/- |
| PCI-Express 6Pin | - |
| IDE 4Pin | 2x |
| S-ATA | 3x |
| Floppy | 1x |
| Tachosignal Lüfter | - |
| 115/230V | •/• |
| PFC | Aktiv |
| Lüftergröße | 1x 40mm |
| Lüftersteuerung | Auto. |
| Schutzschaltungen | Überlastschutz Überspannungsschutz Kurzschlussicherung |
| Netzteil-Abmessungen (H/B/T) | 41/82/150mm |
| Nettogewicht | 0.78Kg |
| Bruttogewicht | 1.04Kg |
| Verpackungseinheit (VE/VP) | 1/20 |
| Garantie und Gewährleistung | 24 Monate Garantie |
| Artikelnummer | 88882139 |
| EAN-Code | 4260133129085 |
| Lieferumfang | Netzkabel Handbuch |
| 80+ Zertifikat | |



- = vorhanden
- = nicht vorhanden

Kabelkonfiguration

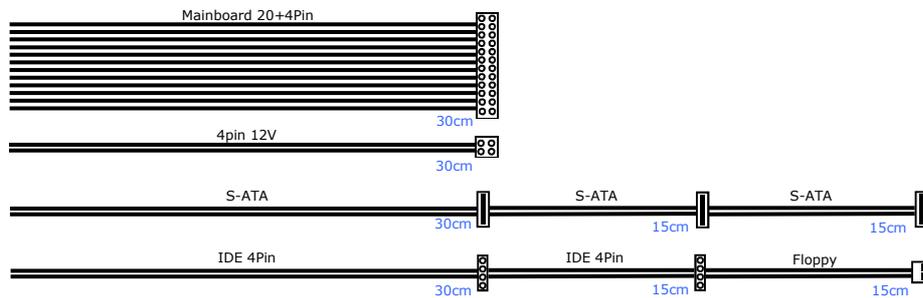

| AC Input | | 100-240V 6-4A 60/50Hz | | | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------|------|------------------|------------------|------|------|-------|
| DC Output | | 3.3V | 5V | 12V ₁ | 12V ₂ | -12V | -5V | +5Vsb |
| AP-MFATX25P8 | Max. Current | 12A | 12A | 13A | 13A | 0.5A | 0.5A | 2.5A |
| | Min. Current | 0.3A | 0.5A | 0.3A | 0.3A | 0A | 0A | 0A |
| | Max. Combined Power | 105W | | 17A | | 6W | 2.5W | 12.5W |
| | | 250W | | | | | | |