



Das VP-M300 - Das SFX-Netzteil von Inter-Tech

Ausgestattet mit 80mm-Lüfter und P4-Stecker eignet sich dieses Netzteil perfekt für den Einbau in Mini-ITX oder Desktop Gehäuse. Klein und kompakt im Format und ausgestattet mit 2 IDE- und 2 S-ATA-Anschlüssen versorgt es kleine Systeme zuverlässig mit Strom.

Spezifikationen


| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Leistung | 300W |
| Mainboard 20+4Pin | 1x |
| 4Pin/ 4+4Pin/ 8Pin 12Vf | •/-/- |
| PCI-Express 6+2Pin | - |
| PCI-Express 6Pin | - |
| IDE 4Pin | 2x |
| S-ATA | 2x |
| Floppy | 1x |
| Tachosignal Lüfter | - |
| 115/230V Eingangsspannung | -/• |
| PFC | Passiv |
| ATX-Format | ATX 2.2 |
| Lüftergröße | 80mm |
| Lüftersteuerung | Auto. |
| Schutzmechanismen | OVP, SCP, OPP, OS |
| Netzteil-Abmessungen (H/B/T) | 63,5/125/100mm* |
| Verpackungs-Abmessungen (H/B/T) | - |
| Nettogewicht | 0,76Kg |
| Bruttogewicht | - |
| Verpackungseinheit (VE/VPE) | 1/10 |
| Garantie und Gewährleistung | 24 Monate Garantie |
| Artikelnummer | 88882015 |
| EAN-Code | 4260133121003 |
| Lieferumfang | Netz Kabel |
| 80+ Zertifikat | - |

*Die Abstände der Schraubenlöcher zueinander (Mittelpunkt zum Mittelpunkt) sind in Breitenrichtung 115 und in Höhenrichtung 55mm.

- = vorhanden
- = nicht vorhanden

Geprüfte Qualität: 

Kabelkonfiguration

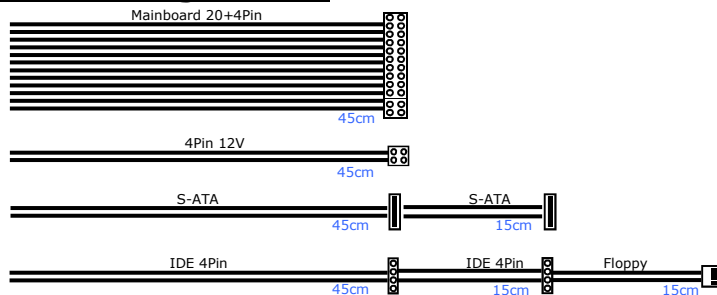

| | | | | | | | |
|----------------|---------------------|--------------|-----|-------------------|-------------------|------|-------|
| AC Input | | 230V 6A 50Hz | | | | | |
| DC Output | | +3.3V | +5V | +12V ₁ | +12V ₂ | -12V | +5Vsb |
| VP-M300 | Max. current | 16A | 20A | 13A | 16A | 0.8A | 2A |
| | Max. combined power | 130W | | 200W | | 20W | |
| | | 280W | | | | | |
| | | 300W | | | | | |