




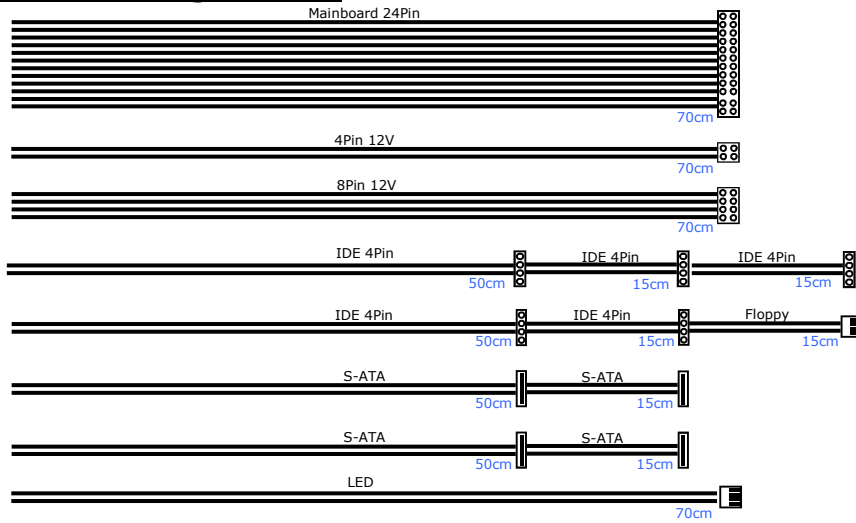
## Spezifikationen

Leistung	450W
Mainboard 24Pin	1x
4Pin/ 4+4Pin/ 8Pin 12V	•/-/•
PCI-Express 6+2Pin	-
PCI-Express 6Pin	-
IDE 4Pin	5x
S-ATA	4x
Floppy	1x
Tachosignal Lüfter	-
115/230V Eingangsspannung	•/• (auto.)
PFC	Aktiv
Lüftergröße	4x 40mm
Lüftersteuerung	Auto.
Redundant	•
Schutzmechanismen	OVP, SCP, OCP, OTP
MBTF	Durchschnittlich 100000 Std.
Netzteil-Abmessungen (H/B/T)	84/150/190mm
Nettogewicht	3.8Kg
Verpackungseinheit (VE/VPE)	1/4
Garantie und Gewährleistung	6 Monate Garantie
Artikelnummer	88887033
EAN-Code	4014619374120
Features	Zweifarbiges LED-Statusanzeige Akustisches Alarmsignal bei einem Modulausfall und Lüfterfehler 2x Reset-Taster zum Beenden der Alarmsignale 3-poliges LED-Kabel um eine LED-Netzteil-Statusanzeige in der Front des zu verbauenden Server-Gehäuse anzuschließen
80+ Zertifikat	

• = vorhanden  
- = nicht vorhanden

Geprüfte Qualität: 

## Kabelkonfiguration



## Effizienz

	Leichtlast (20%)	Normallast (50%)	Volllast (100%)
115VAC	80,49%	83,45%	81,36%
230VAC	80,49%	83,45%	81,36%

AC Input		100-240V 8-4A 47-63Hz							
DC Output		3.3V	5V	12V1	12V2	12V3	-12V	5Vsb	-5V
<b>FSP450-80EVMR</b>	Max. Current	20A	20A	18A	18A	16A	0.8A	2A	0.5A
		35A							
	Max. Combined Power	100W			450W				