




Spezifikationen

Leistung	400W
Mainboard 20+4Pin	1x
4Pin/ 4+4Pin/ 8Pin 12V	-/•/-
PCI-Express 6+2Pin	-
PCI-Express 6Pin	-
IDE 4Pin	3x
S-ATA	-
Floppy	1x
Tachosignal Lüfter	-
115/230V Eingangsspannung	•/• (auto.)
PFC	Aktiv
Lüftergröße	70mm
Lüftersteuerung	Auto.
Redundant	-
Schutzschaltungen	Überspannungsschutz Überstromschutz Kurzschlussicherung
MBTF	Minimum 100000 Std.
Netzteil-Abmessungen (H/B/T)	70/100/240mm
Nettogewicht	1.6Kg
Verpackungseinheit (VE/VPE)	1/8
Garantie und Gewährleistung	24 Monate Garantie
Artikelnummer	88887032
EAN-Code	4014619374113
Features	-
80+ Zertifikat	

• = vorhanden
- = nicht vorhanden

Geprüfte Qualität:    

Kabelkonfiguration

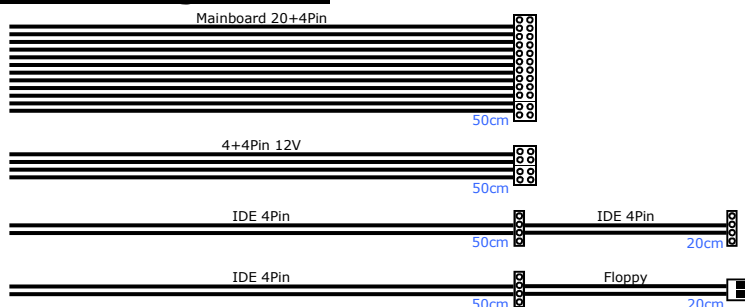

Effizienz

	Vollast (100%)	Normallast (50%)	Leichtlast (20%)
115VAC	80%	80%	80%
230VAC	80%	80%	80%

AC Input		115-230V 6A 50-60Hz					
DC Output		3.3V	5V	12V1	12V2	-12V	5Vsb
FSP400-602UC	Max. Current	20A	20A	16A	16A	0.5A	2.5A
	Max. Combined Power	150W					
		400W					