



Das CPM 750W mit Kabelmanagement

Basierend auf dem vielbewährten CP 750W, bietet das **CPM 750W** dem Anwender erhöhten Komfort durch das intelligente Kabelmanagement. Bis auf die fest gebundenen 20+4 Mainboard- und P4+4-Stecker sind alle anderen Anschlüsse modular anschließbar.

Ausgestattet mit einem superleisen 135mm Lüfter, einer großen Anzahl an S-ATA-Anschlüssen sowie zwei PCI-Express-Steckern lässt das **CPM 750W** keine Wünsche offen.

Zusätzlich liegen dem Netzteil serienmäßig zwei S-ATA zu IDE Adapter bei. Dadurch ist das **CPM 750W** noch flexibler in seinen Einsatzmöglichkeiten.

Spezifikationen

Leistung	750W
Mainboard 20+4Pin	1x
4Pin/ 4+4Pin/ 8Pin 12V	-/•/-
PCI-Express 6+2Pin	2x
PCI-Express 6Pin	-
IDE 4Pin	3x
S-ATA	8x
Floppy	1x
Tachosignal Lüfter	-
115/230V Eingangsspannung	•/•
PFC	Aktiv
ATX-Format	ATX 2.2
Lüftergröße	135mm
Lüftersteuerung	Auto.
Lautstärke	19-21dB
Kabelmanagement	•
Netzteil-Abmessungen (H/B/T)	86/150/160mm
Verpackungs-Abmessungen (H/B/T)	210/290/100mm
Nettogewicht	1.52Kg
Bruttogewicht	2.32Kg
Verpackungseinheit (VE/VPE/PAL)	1/5/210
Garantie und Gewährleistung	24 Monate Garantie
Artikelnummer	88882084
EAN-Code	4260133123441

Lieferumfang


2x S-ATA auf IDE Adapter
Kabelbinder
Rändelschrauben
Netzkabel
Handbuch

80+ Zertifikat

• = vorhanden
- = nicht vorhanden

Geprüfte Qualität:    

Kabelkonfiguration

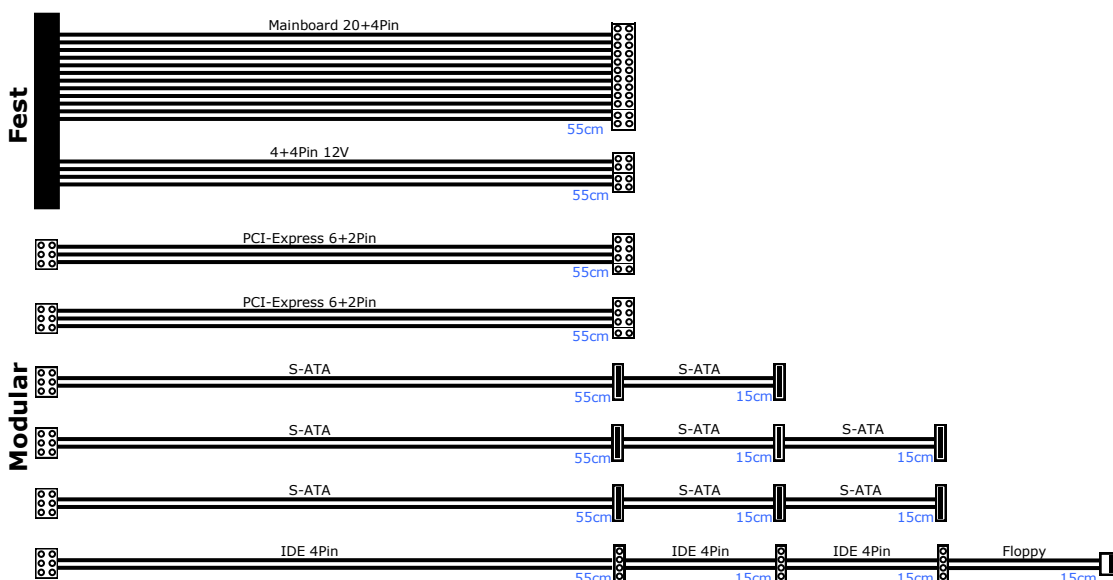

AC Input		115V/230V 4.5A 50-60Hz							
DC Output		3.3V	5V	12V1	12V2	12V3	12V4	-12V	5Vsb
CPM 750W	Max. Current	28A	28A	20A	20A	20A	20A	0.8A	2.5A
	Max. Combined Power	180W		650W				20W	
		750W							