




Spezifikationen

Benötigter Platz	2x 5.25"-Schächte
Festplattenanschlüsse	3x S-ATA oder SAS
Festplattenhöhe	2.5"
	3.5" Standardhöhe
Schnittstelle	SAS oder S-ATA I, II, III
Controlleranschlüsse	3x S-ATA
Max. Datentransferrate	6Gbit/s
HotSwap	•
Plug&Play	•
Lüfter	1x 70mm
LED	1x Lüfterstatus 1x Temperaturstatus 3x HDD-Zugriff
Bedienelemente	Schalter für Lüftergeschwindigkeit HDD-LED-Schalter Temperatur-Alarm-Jumper
Stromanschlüsse	2x 15 pin S-ATA
Material	Aluminium & Kunststoff
Netto-Abmessungen (H/B/T)	85/145/208mm
Verpackungs-Abmessungen (H/B/T)	124/254/180mm
Nettogewicht	1.11Kg
Bruttogewicht	1.33Kg
Verpackungseinheit (VE/VPE)	1/8
Garantie und Gewährleistung	24 Monate Gewährleistung
Artikelnummer	88887087
EAN-Code	4260133125766
Lieferumfang	Schraubenset Schlüssel
Merkmale	Zwei Lüftergeschwindigkeiten wählbar (inkl. Lüftersensor) Temperaturalarm individuell einstellbar Verriegelung im Auszugsschacht verhindert die unbeabsichtigte Entnahme der Festplatte Gefederte Einschübe um Vibrationen zu verringern

• = vorhanden
- = nicht vorhanden

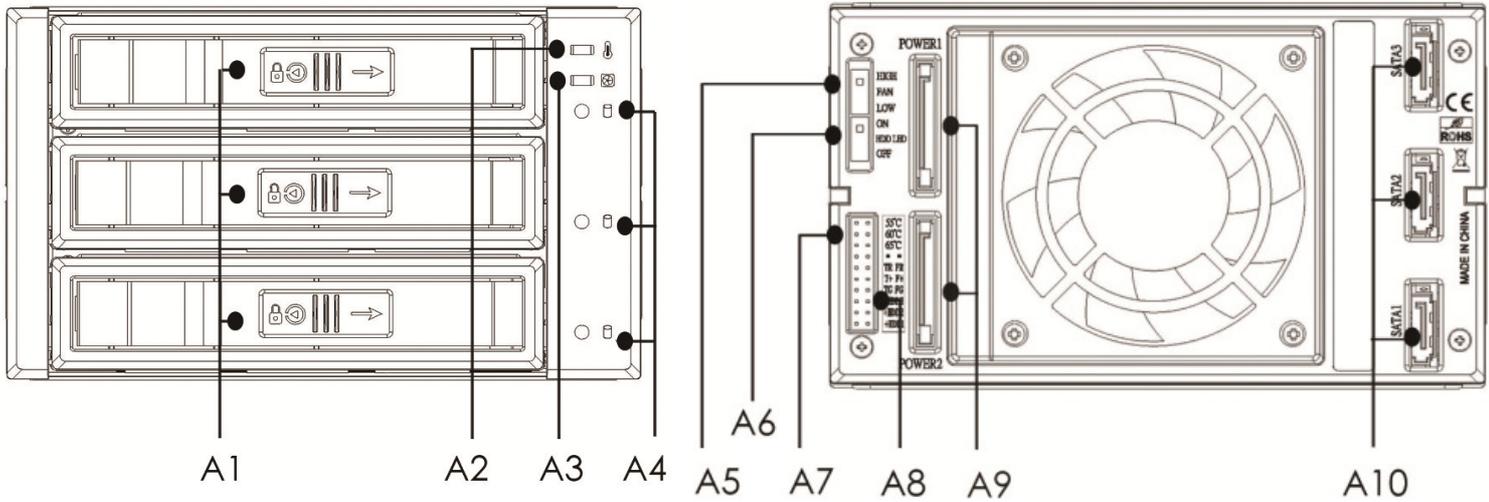

- A1 = Abschließbarer Tray
- A2 = Temperatur LED
(Normal : Grün & Fehler : Rot)
- A3 = Lüfter LED
(Normal : Grün & Fehler : Rot)
- A4 = LED für Strom & Festplattenzugriff
- A5 = Lüfter Regler
High (3000rpm)/Low (2400rpm)

- A6 = LED Schalter (für SAS Controller)
- A7 = Temperatur Einstellungen
(55°C/60°C/65°C)
- A8 = Externer pin Anschluss
- A9 = 15pin Stromanschluss x 2
- A10 = SATA Daten-Anschluss x 3

LED	A4		
Status	HDD in	HDD Zugriff	A6 OFF
Farbe	Grün	Orange	Grün
Blinken	x	o	x

Wenn der Schalter für den SAS-Controller (A6) auf Position OFF steht, ist die HDD Zugriffs-Funktion ausgeschaltet. In diesem Fall leuchtet die Front LED durchgehend grün, das bedeutet das Gerät ist eingeschaltet, hat aber kein blinkendes zugriffs-Signal.