



Das CobaNitrox XChange 500W – Lüfterwechsel leicht gemacht

Jeder kennt das Problem: Netzteile werden im Laufe der Zeit immer lauter: Das wird oft durch Staub und Schmutz im Netzteil Lüfter verursacht. Wer diesen schon mal mit Q-Tips oder Ähnlichem gereinigt hat, weiß wie mühselig und zeitaufwendig das ist. Das **Nitrox XChange 500W** hat die Lösung für dieses Problem parat. Nur kurz die Abdeckung abschrauben, ein Dreh, und schon hat man den Lüfter entnommen und kann ihn einfach und bequem reinigen. Auch technisch kann das **Nitrox XChange 500W** mit einer hohen Effizienz, belegt durch 80PLUS-Zertifikat, überzeugen.

Spezifikationen

Leistung	500W
Mainboard 20+4Pin	1x
4Pin/ 4+4Pin/ 8Pin 12V	-/•/-
PCI-Express 6+2Pin	1x
PCI-Express 6Pin	1x
IDE 4Pin	3x
S-ATA	6x
Floppy	1x
Tachosignal Lüfter	-
115/230V Eingangsspannung	-/•
PFC	Aktiv
ATX-Format	ATX 2.3
Lüftergröße	120mm
Lüftersteuerung	Auto.
Lautstärke	18dB
Kabelmanagement	-
Netzteil-Abmessungen (H/B/T)	86/150/140mm
Verpackungs-Abmessungen (H/B/T)	170/240/95mm
Nettogewicht	1.56Kg
Bruttogewicht	1.94Kg
Verpackungseinheit (VE/VPE/PAL)	1/10/320
Garantie und Gewährleistung	36 Monate Garantie
Artikelnummer	88882071
EAN-Code	4260133123137


80+ Zertifikat



- = vorhanden
- = nicht vorhanden

Geprüfte Qualität: 

Kabelkonfiguration

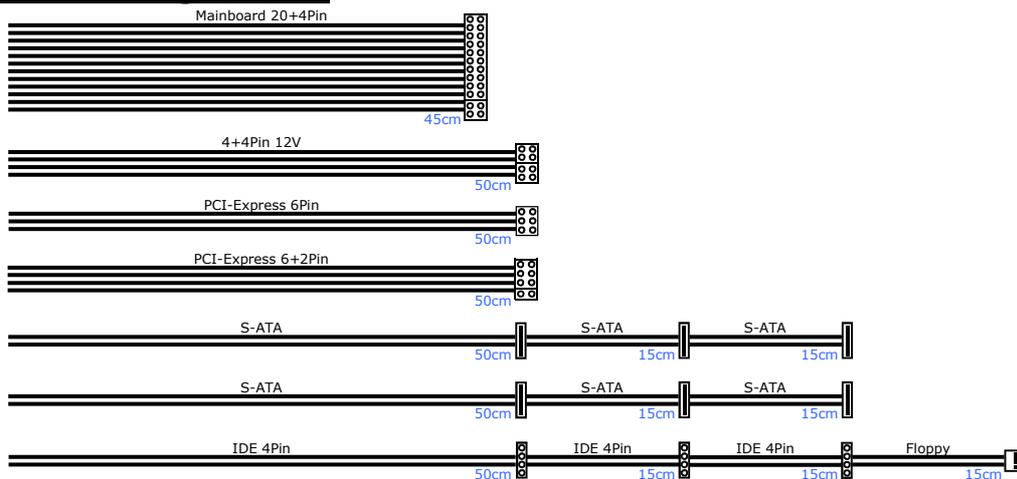

AC Input		220-240V 5A 50Hz				
DC Output		3.3V	5V	12V1	12V2	-12V 5Vsb
CobaNitrox XChange 500W	Max. Current	24A	18A	22A	22A	0.3A 2.5A
	Max. Combined Power	120W		430W		
		500W				

Optional erhältlich



Name	Coba Nitrox Xtended R-120-D Green	Coba Nitrox Xtended R-120-D Purple
Maße	120mm x 120mm x 25mm	120mm x 120mm x 25mm
Geschwindigkeit	1600 rpm	1600 rpm
Spannung	12V	12V
Leistung	0,96V	0,96V
Art.-Nummer	88885186	88885187
EAN-Code	4260133124264	4260133124271
Beleuchtung	-	-
Nettogewicht	100g	100g
Bruttogewicht	120g	120g

- = vorhanden
- = nicht vorhanden