




Spezifikationen

Leistung	250W
Mainboard 24Pin	1x
12Pin	1x
4Pin/ 4+4Pin/ 8Pin 12V	-/-/-
PCI-Express 6Pin	-
IDE 4Pin	-
S-ATA	-
Floppy	-
Tachosignal Lüfter	-
115/230V/Full Range Eingangsspannung	•/•/•
PFC	Aktiv
Lüftergröße	1x 40mm
Lüftersteuerung	Auto.
Schutzschaltungen	Überlastschutz Überspannungsschutz Kurzschlussicherung
MBTF	Durchschnittlich 100000 Std.
Netzteil-Abmessungen (H/B/T)	41/82/150mm
Nettogewicht	0.84Kg
Verpackungseinheit (VE/VP)	1/20
Garantie und Gewährleistung	24 Monate Garantie
Artikelnummer	88882134
EAN-Code	4711173871101
Merkmale	12Pin Steckverbindung für Peripherie-Anschlüsse
Lieferumfang	Netz kabel Adapter von 12Pin auf 1x 4Pin-, 3x Molex- und 1x Floppy-Anschlüsse Adapter von 1x Molex auf 2x SATA Befestigungswinkel (mit 2 Schrauben)
80+ Zertifikat	



• = vorhanden
- = nicht vorhanden

Kabelkonfiguration

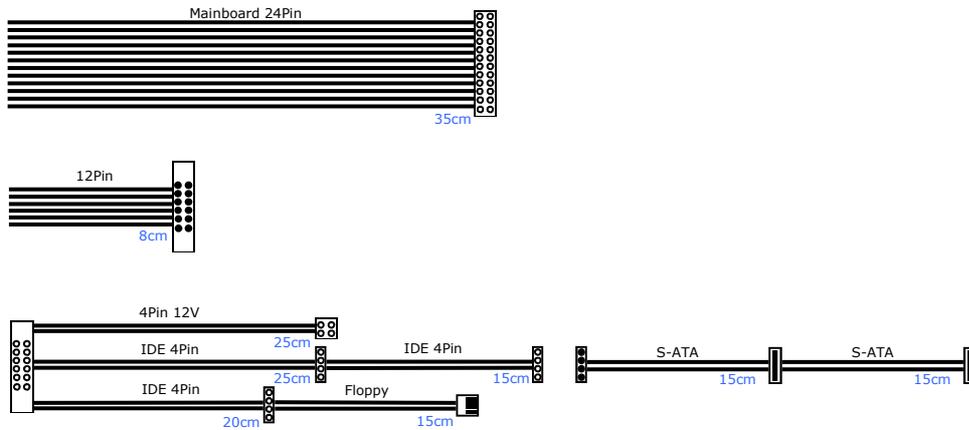

AC Input		100-240V 5A 50-60Hz				
DC Output		3.3V	5V	12V	-12V	5Vsb
SS-250SU	Max. Current	14A	17A	18A	0.8A	2A
	Max. Combined Power	110W		216W	10W	
		250W				