



Spezifikationen

Leistung	680W
Mainboard 24Pin	1x
4Pin/ 4+4Pin/ 8Pin 12V	-/•/•
PCI-Express 6+2Pin	-
PCI-Express 6Pin	-
IDE 4Pin	2x
S-ATA	2x
Floppy	1x
Tachosignal Lüfter	-
115/230V Eingangsspannung	•/• (auto.)
PFC	Aktiv
Lüftergröße	2x 40mm
Lüftersteuerung	Auto.
Redundant	•
Schutzmechanismen	OVP, SCP, OCP, OTP
MBTF	Durchschnittlich 100000 Std.
Netzteil-Abmessungen (H/B/T)	82/101/280mm
Nettogewicht	3.36Kg
Verpackungseinheit (VE/VPE)	
Garantie und Gewährleistung	6 Monate Garantie
Artikelnummer	88887131
EAN-Code	
Features	Zweifarbige LED-Statusanzeige Akustisches Alarmsignal bei einem Modulausfall und Lüfterfehler


80+ Zertifikat



• = vorhanden
- = nicht vorhanden

Geprüfte Qualität:    

Kabelkonfiguration

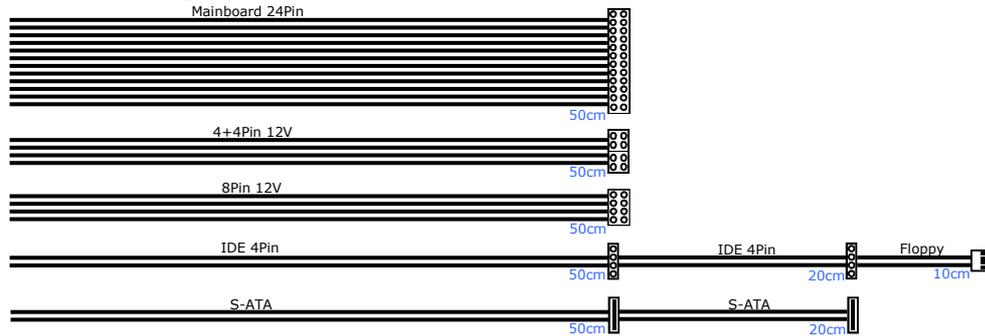

Effizienz

	Leichtlast (20%)	Normallast (50%)	Volllast (100%)
115VAC	91,88%	92,35%	90,07%
230VAC	91,88%	92,35%	90,07%

AC Input		100-240V 10-5A 50-60Hz				
DC Output		3.3V	5V	12V	-12V	5Vsb
YH-5681H	Max. Current	20A	20A	56A	0.5A	6A
	Max. Combined Power	140W				
		680W				